



Comme promis, ce petit tuto pour le montage d'une centrale clignotante électronique à 2 fils, en remplacement de celle d'origine, obligatoire pour utilisation de clignotants à leds.

En premier, un grand merci à Jaja17 pour ses connaissances du schéma électrique de nos belles.



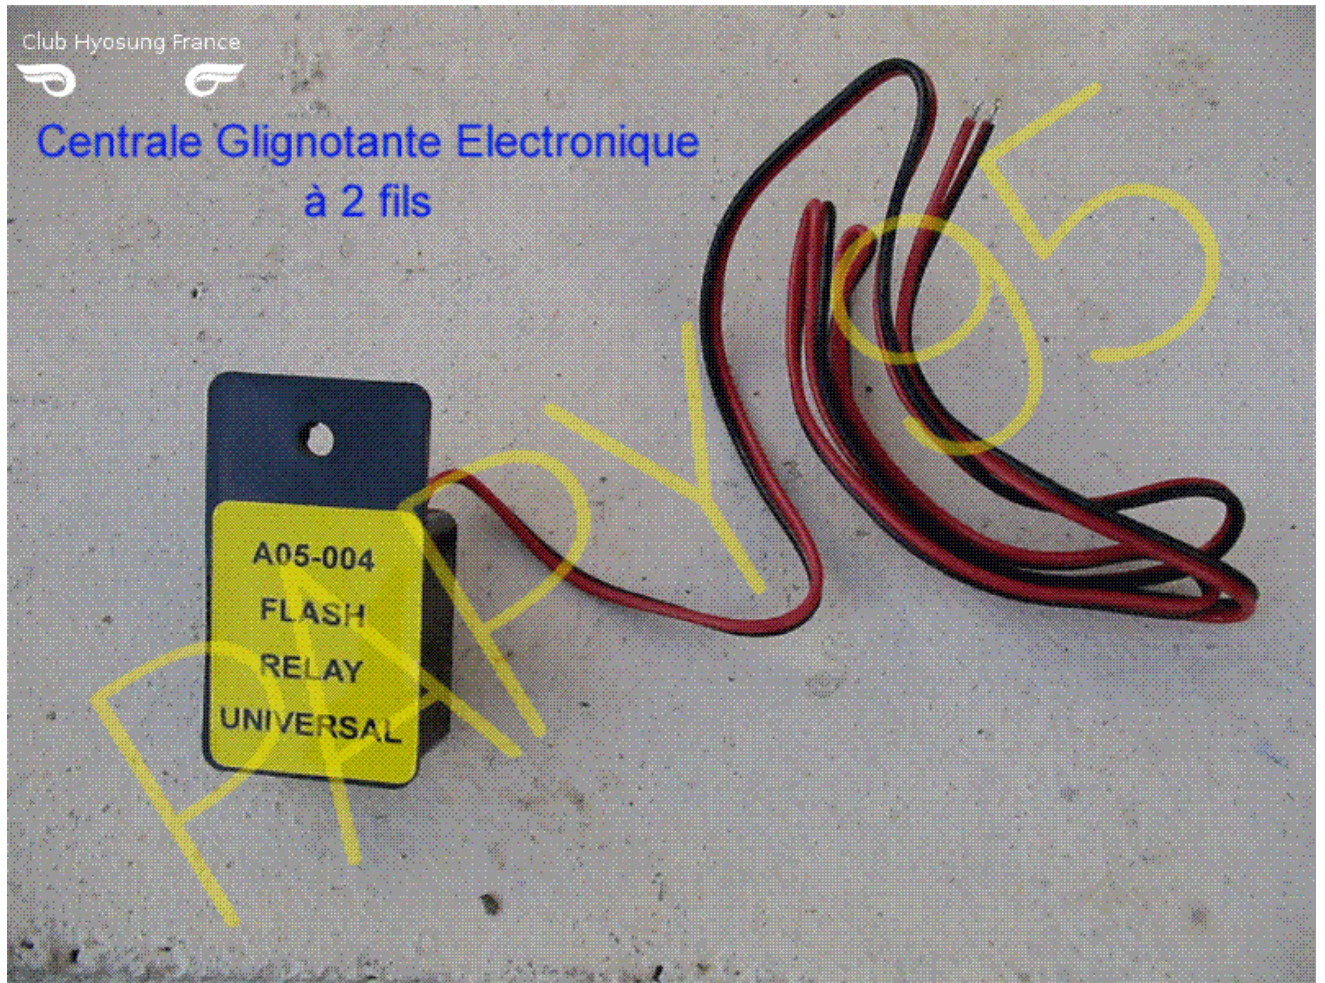



Centrale d'origine

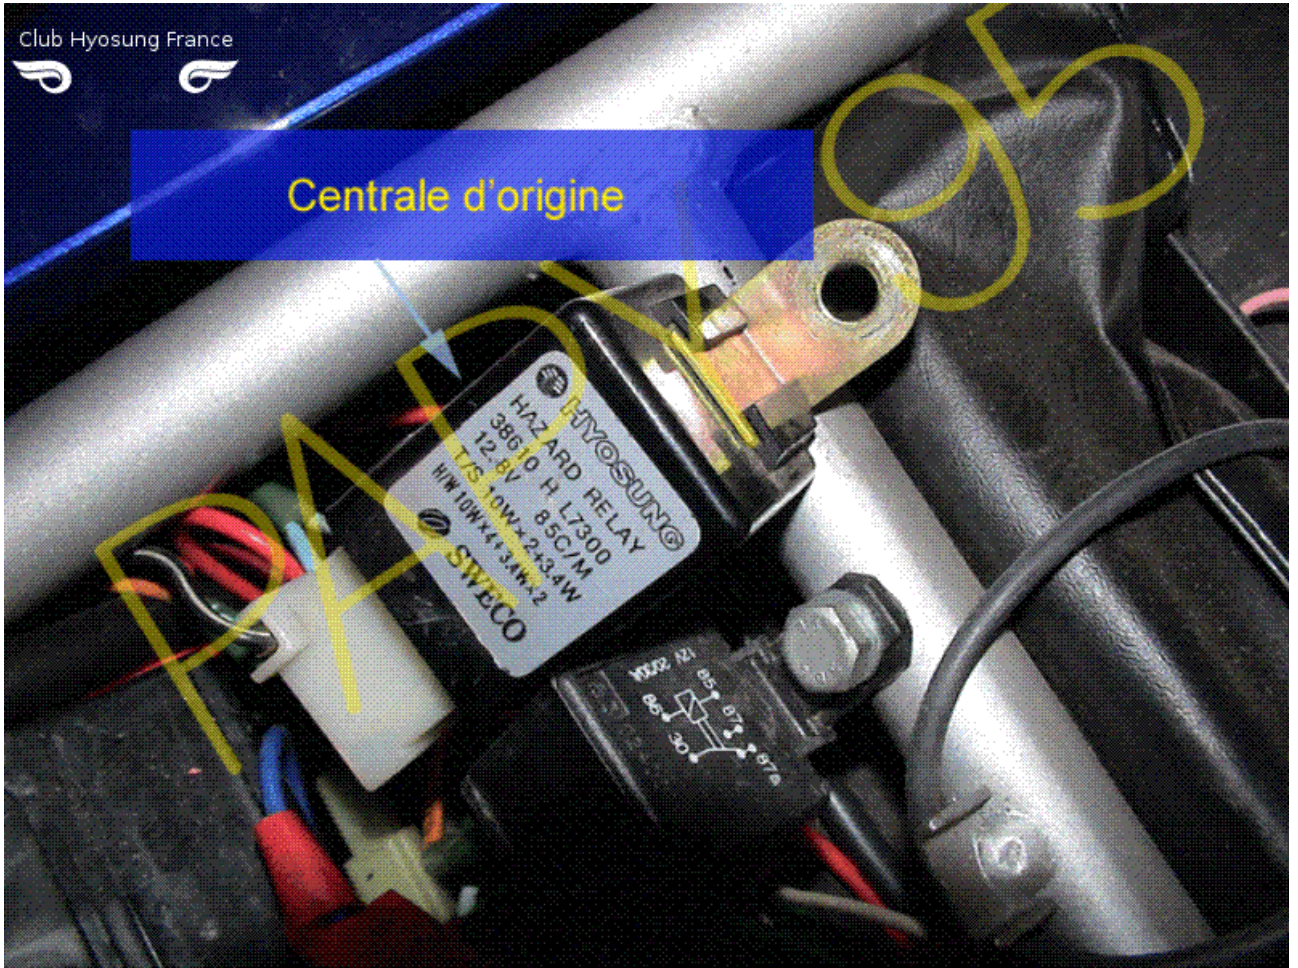




Bloc prise de la centrale d'origine

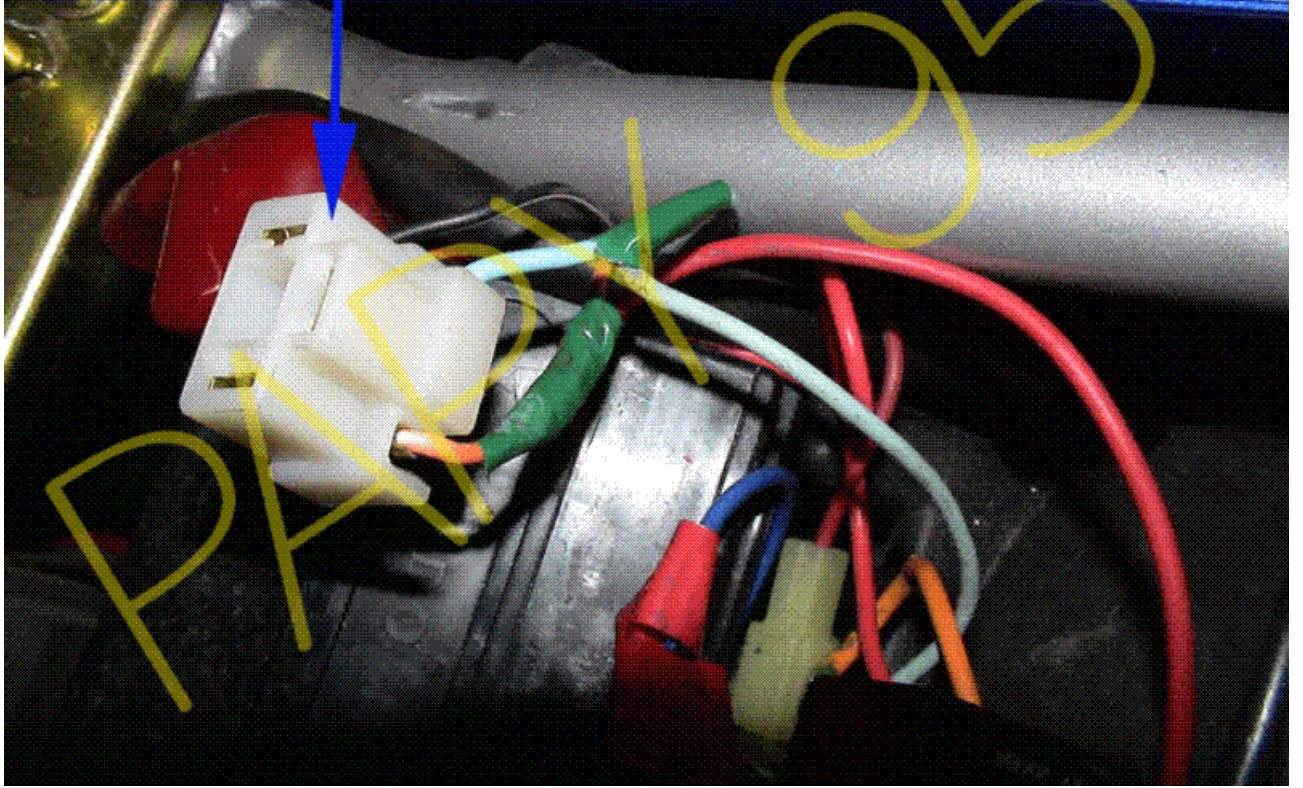

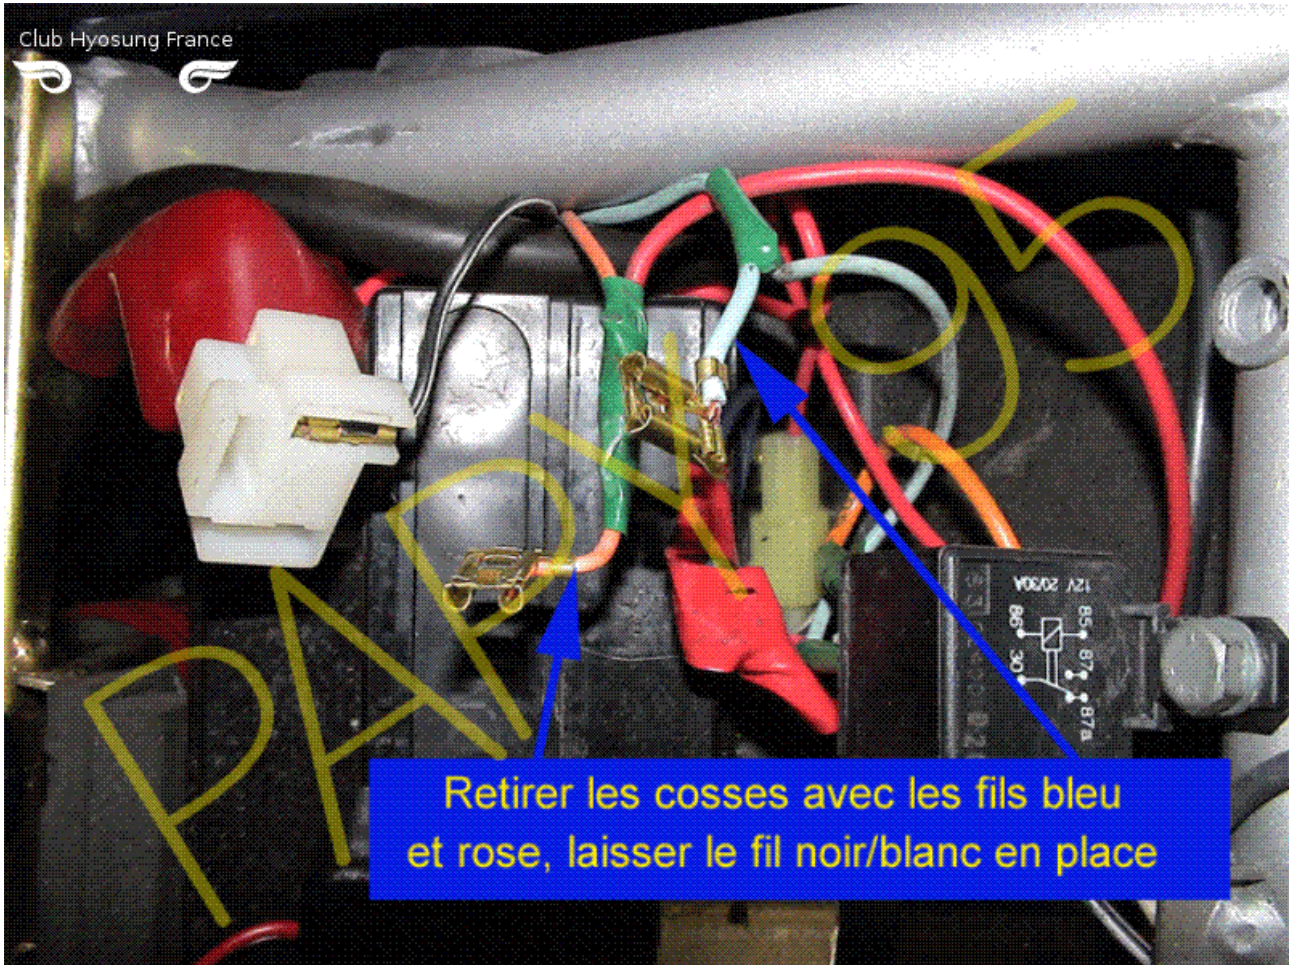


Retirer les cosses avec les fils bleu et rose, laisser le fil noir/blanc en place

Raccordement avec la centrale élec.
Le rouge avec le rose et le noir avec le bleu

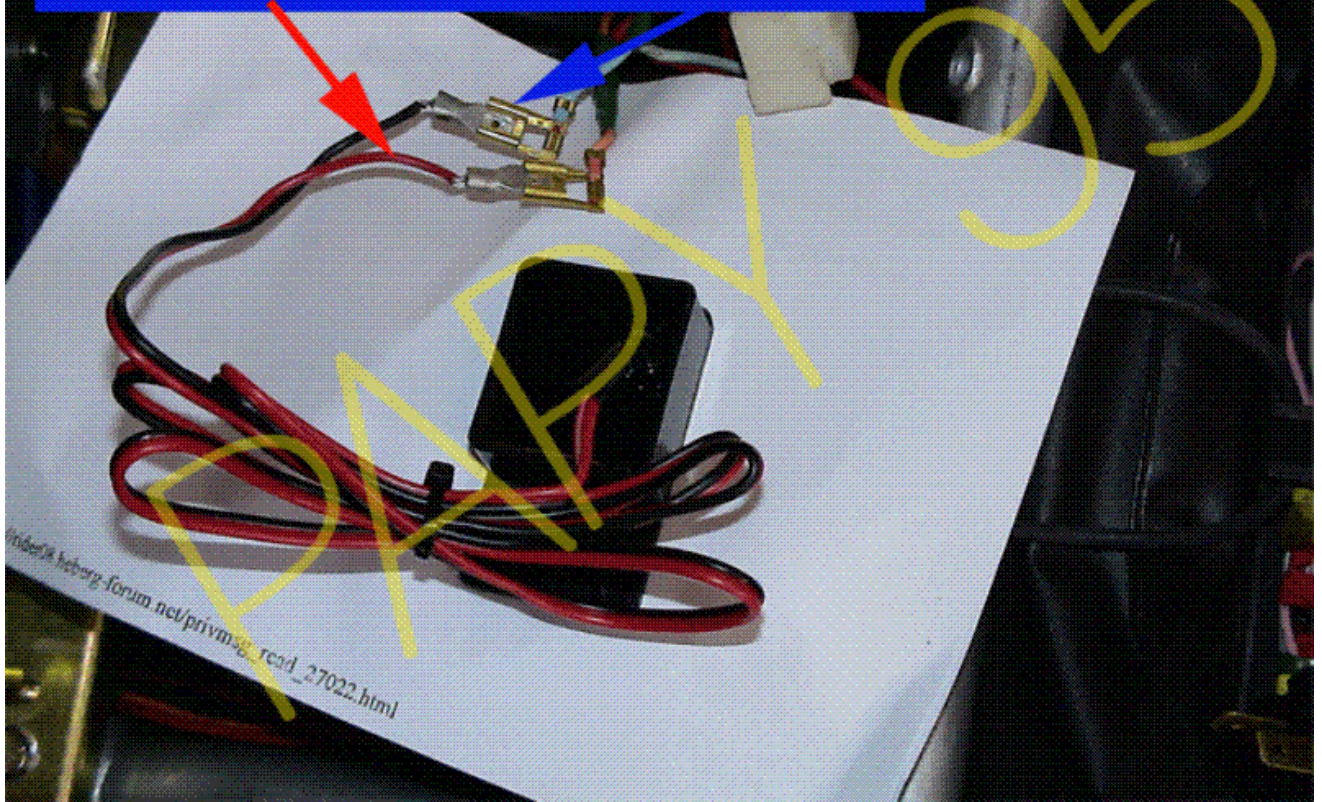

Club Hyosung France
La centrale électronique remontée
à la place de celle d'origine

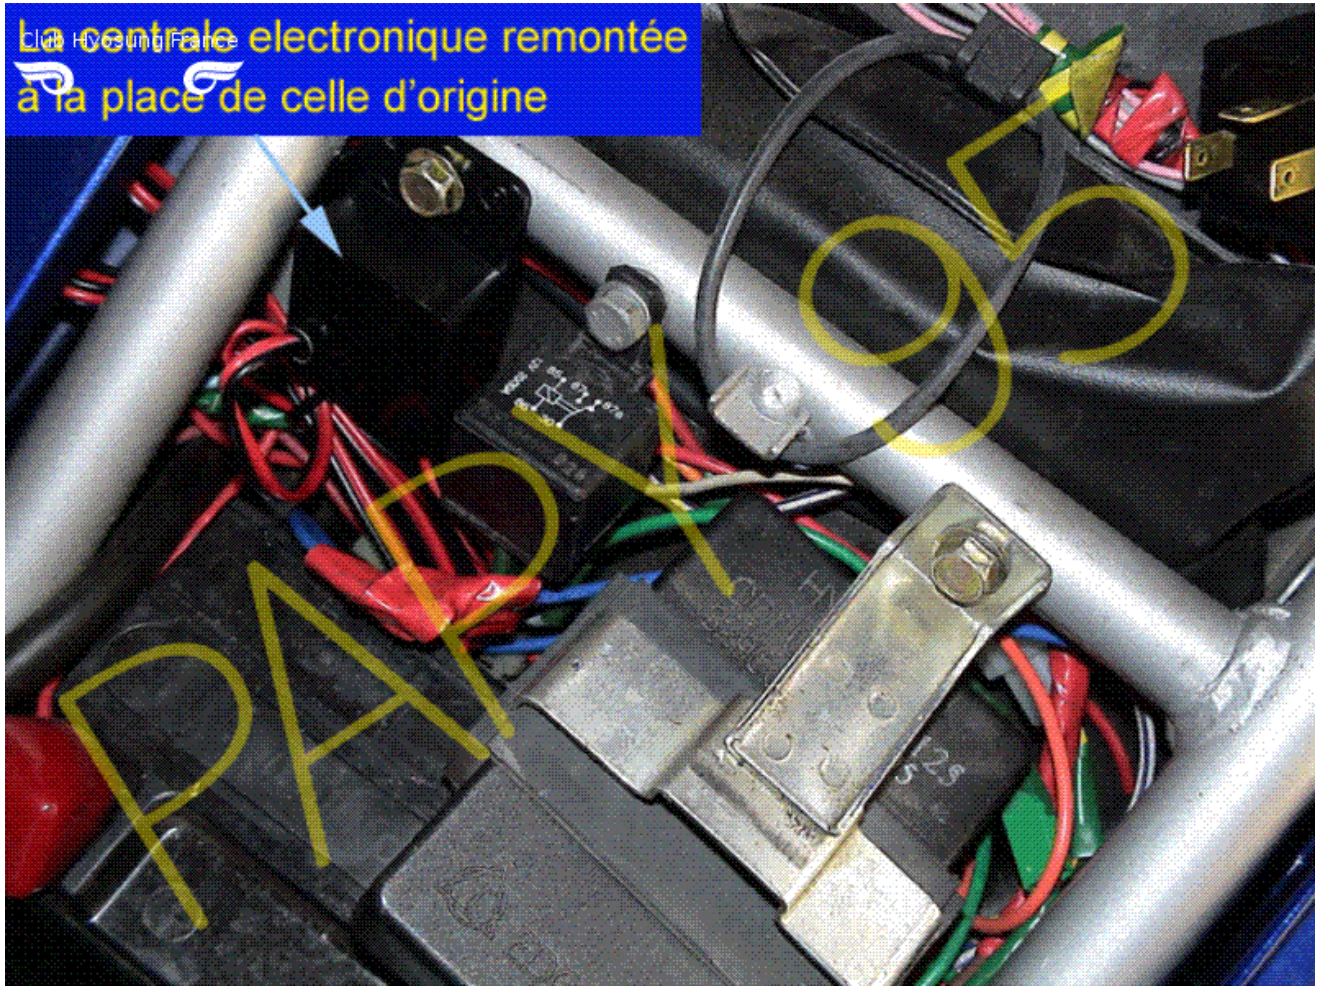

Il ne me reste qu'à régler le fonctionnement du warning (1ère version), j'ai les bonnes infos de la part de Jaja, mais je n'ai pas eu le temps de faire la modif.

C'est très simple sans aucune difficulté.

Tuto réalisé par [Papy](#)